


Mini-détecteur de mouvement

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : IC1608
 Puissance nominale : Max. 800W (incandescent). 200W (LED)
 Tension Nominale: 220-265v
 Matériaux de construction: Thermoplastique ignifuge
 Angle de Rayonnement (°): 120°/360°
 Certificats: CE - ROHS
 Indice Protection: IP65-Extérieur
 Heures de fonctionnement LED diode (H): 30.000
 Dimensions (mm): L47*W25*H20mm
 Fréquence (Hz): 50/60Hz
 Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
 Cycles Marche/Arrêt: 100.000
 Moment de Départ (s): 0,2s
 Autres Informations: Time: 5"-30"-1min -3 min- 5min-8 min. Ambient Light: 10 LUX/2000LUX
 Modes de contrôle: Infrarouge
 Garantie Ans: 3
 Gamme (m) : 3m/6m.

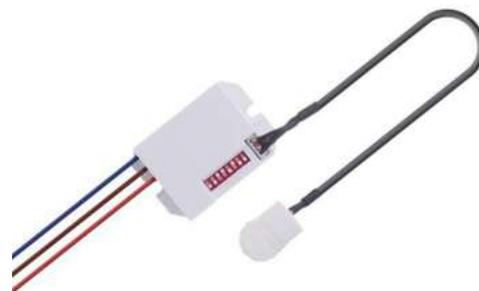


Petit détecteur de mouvement seulement 2 centimètres de diamètre qui fait aller complètement inaperçu. Adaptable au plafond conduit à un plateau ou tout type de luminaire en raison de leur petite taille. La zone externe de détecteur (capsula d'infrarouge) se peut utiliser dans des zones humides et extérieur au ser IP65.
 Ce produit est un dispositif polyvalent et fonctionnel doté d'un capteur de lumière, d'un réglage de sensibilité et d'un retardateur. Il est conçu pour offrir confort et efficacité dans une variété d'environnements.



Référence	Puissance (W)	Dimensions (mm)
IC1608	Max. 800W (incandescent). 200W (LED)	L47*W25*H20mm

Photographies et dimensions

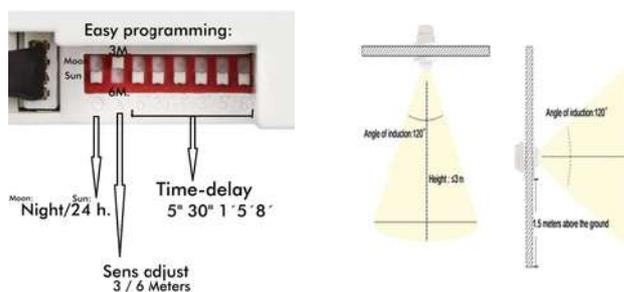

Télécharger ou envoyer la fiche technique



GARANTIE
3