

Connecteur type I "rail triphasé"

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : IC606N

Matériaux de construction: Thermoplastique ignifuge

Certificats: CE - ROHS

Dimensions (mm): 70*20*25mm

Garantie Ans: 3



Connecteur type I" rail triphasé"

TRIPHASIC I-rail raccord droit, disponible en noir et blanc. Il est composé de matériaux très résistants et de grands conducteurs d'électricité, tels que l'aluminium et le thermoplastique ignifugé.

Son installation est simple pour que n'importe qui puisse l'assembler. Avec ce type de connecteur, vous pourrez concevoir votre éclairage de façon personnalisée avec les rails triphasés.




Référence

IC606N

Dimensions (mm)

70*20*25mm

Photographies et dimensions

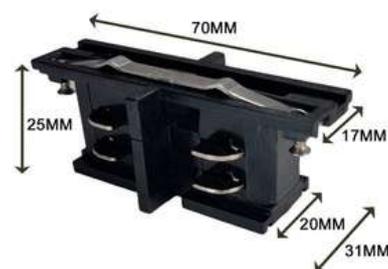

GARANTIE
3

Télécharger ou envoyer la fiche technique

